


## Rundrohr-System

# Silent Gliss® 6103

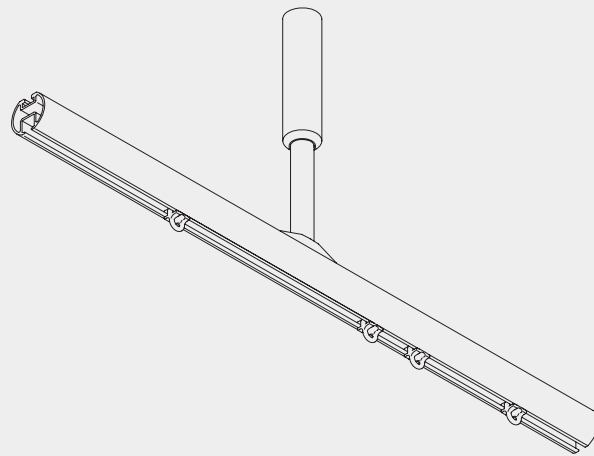


### Produktmerkmale

- Universelles Rauntrenn-System für den Objekt- und Wohnbereich.
- Für variable und zweckmäßige Unterteilung von Räumen: Für Kabinen, Bad- und Duschtrennungen usw. Besonders geeignet für Krankenhäuser, Arztpraxen, Sanatorien, Heime, etc.
- Für leichte, mittelschwere und schwere Vorhänge.
- Formschönes, stabiles und abbiegbares Profil.
- Ideal als dekoratives Raumgestaltungselement.
- Leichte Wand- oder Deckenmontage. Besonders geeignet für abgehängte Anlagen.
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet.
- Standard Profillängen: 6 m.
- Anlagen beliebiger Längen möglich, durch Verwendung des Profilverbinders.
- Konfektionsarten Wave und Wave XL mit diesem System möglich.



6103

## Profil- und Biegeinformationen

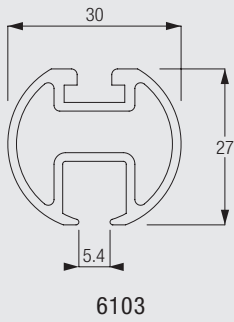


Kleinsten Biegeradius 28 cm.

Wave XL: kleinsten Biegeradius 50 cm

## Richtig messen

### Berechnung der Paketbreiten für Wave XL



a = Pakettiefe 35 cm  
b = Paketbreite  
c = Abstand min. 22 cm


Systembreite		77-107	108-143	144-179	180-215	216-251	252-287	288-323	324-359	360-395
	b	21	26	31	36	41	46	51	56	61
Systembreite		396-431	432-468	469-503	504-539	540-575	576-600			
	b	66	71	76	81	86	91			
Systembreite		154-217	218-289	290-361	362-433	434-505	506-577	578-600		
	b	21	26	31	36	41	46	51		

## System Option




6103


### Anordnung Bad- und Duschtrennung

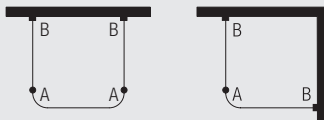


### Anordnung mehrere gebogene Anlagen

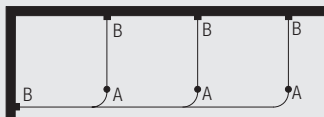


### Anordnung mehrere gerade Anlagen

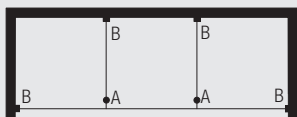


## Anordnung Krankenzimmer

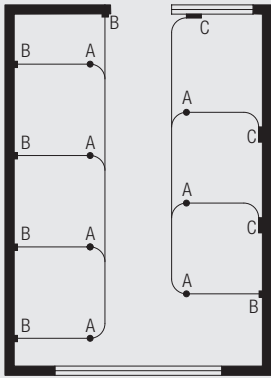

## Anordnung Krankenzimmer (mit V-Hänger)

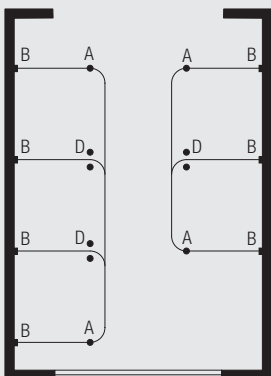


## Konfektionsart Wave



Wave ist eine zeitgemäße und neue Konfektionsart für Vorhänge. Wave verleiht leichten Dekostoffen eine schlichte und gleichmäßige „Wellen-Optik“.




6103

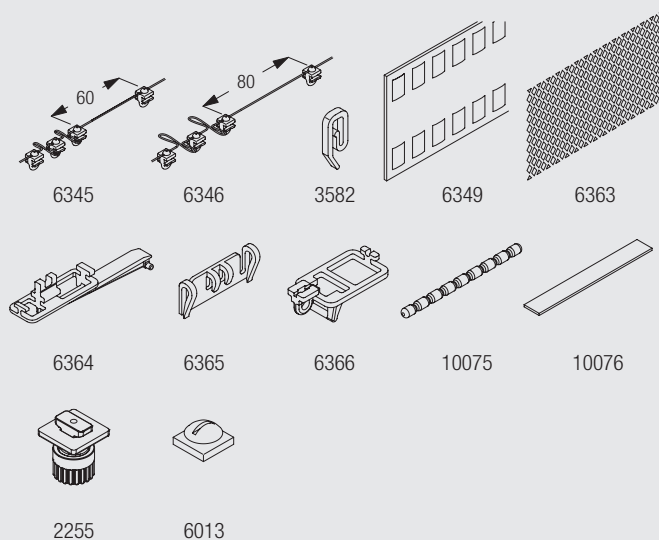

### Wave Zubehör:


- 3582 - Haken
- 6013 - Feststeller
- 6345 - Gleiter an der Kordel 60 mm
- 6346 - Gleiter an der Kordel 80 mm
- 6349 - Vorhangband
- 6363 - Netzband
- 6364 - Verlängerung
- 6365 - Hänger
- 6366 - Vorläufer
- 10075 - Bleiband 50 gr/m
- 10076 - Beschwerung
- 2255 - Bremse kombiniert

## Konfektionsart Wave XL



Wave XL ist eine neue Konfektionsart speziell für Vorhänge in hohen und großen Anwendungsbereichen.

Diese Konfektionsart verleiht dem Stoff eine besonders großzügige und tiefe Wellenoptik.


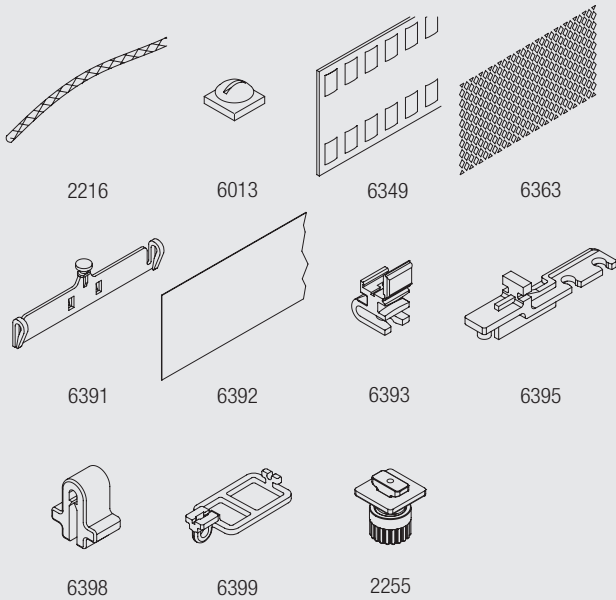


### Wave XL Zubehör:


- 2216 - Pes Schnur 0,85 mm
- 6013 - Feststeller
- 6349 - Vorhangband
- 6363 - Netzband
- 6391 - Hänger
- 6392 - Vorschubstreifen
- 6393 - Gleiter
- 6395 - Verlängerung
- 6398 - Clip
- 6399 - Vorläufer
- 2255 - Bremse kombiniert

## Positionierung Träger und Hänger



### Hänger



### Träger





Deckenmontage mit Mini-Hänger 6175



Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wave XL: Mind. Wandabstand - Mitte Profil 22 cm




Deckenmontage mit Teleskop-Hänger 6190

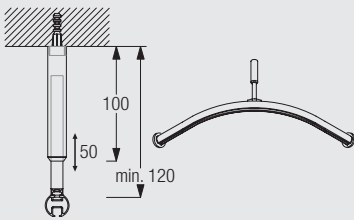

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw..

Wave XL: Mind. Wandabstand - Mitte Profil 22 cm


Abgehängte Deckenmontage mit V-Hänger 6501

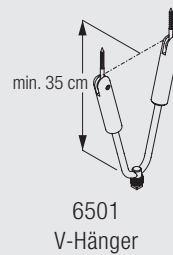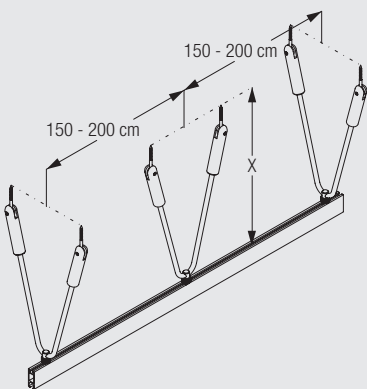


Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wave XL: Mind. Wandabstand - Mitte Profil 22 cm


## Wandmontage mit Tragwinkel 3080 - 3083



	X (mm)	Y (mm)
3080	52	60
3081	92	60
3082	142	80
3083	192	80




3080-83  
Tragwinkel




6116  
Nutenstein


## Wandmontage mit Tragwinkel 6133 - 6136 (einläufig)



	X (mm)	Y (mm)
6133	65	60
6134	115	60
6135	165	90
6136	215	90




6133-36  
Tragwinkel (einläufig)




6116  
Nutenstein


## Wandmontage mit Tragwinkel 6126 - 6128 (zweiläufig)

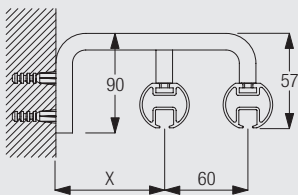

	X (mm)	Y (mm)
6126	55	90
6127	105	90
6128	155	90




6126-28  
Tragwinkel  
(zweiläufig)




6116  
Nutenstein

## Wandlagermontage für stirnseitige Befestigung mit Wandlager 6620





6103




6620  
Wandlager


## Profilanschluss mit Verbindungsplatte 6121 für gerade Anlagen



6121  
Verbindungsplatte





6116  
Nutenstein



6631  
Anschlussstück

## Profilanschluss mit Brücke 6521 für abgebogene Anlagen



6521  
Brücke

### Zubehör Standard

3599 Haken



6065 Ösenfeststeller



6083 Gleiter



6086 Verschlussfeder



### Zubehör Optional

3581 Haken



3582 Haken



3598 Öse



6057 Gleiter



6096 Gleiter 6083 an der Stange



6098 Roller



6110 Abdeckband



6146 Haken (für Duschvorhänge mit Ösen)




6213 Clic-Gleiter



6283 Roller




6635 Verbindungsset




6103

### Zubehör Optional vermaßt

6125 Eckverbinder



6630 Enddeckel



[www.silentgliss.de](http://www.silentgliss.de)

Silent Gliss GmbH  
Rebgartenweg 5  
D - 79576 Weil am Rhein

Tel. +49 (0) 7621 6607 0  
Fax +49 (0) 7621 6607 37  
[info@silentgliss.de](mailto:info@silentgliss.de)

[www.silentgliss.at](http://www.silentgliss.at)

Silent Gliss GsmbH  
Gewerbestrasse 6  
A - 6710 Nenzing

Tel. +43 (0) 5525 64 111  
Fax +43 (0) 5525 63 170

Vertriebsbüro / Showroom  
Stubenring 6  
A - 1010 Wien  
Tel. +43 (0) 1 513 16 77  
Fax +43 (0) 1 513 16 77-88  
[info@silentgliss.at](mailto:info@silentgliss.at)