







# Schnurzug-/ Seilzug- Systeme





# Übersicht

	Anwendungsbereich					Profile	Eigenschaften / Optionen	Montage / Optionen	Montage / Oberflächen												
	Paket einteilig	Paket zweiteilig	Paket mehrteilig	Torbogen	Extrem schwer	Profilnummer	Abmessungen in mm	Gleitbahn	Kleinst- Biegeradius	Clic-In Gleiter anwendbar	Roller oder Gleiter anwendbar	Konfektionsart Wave	Deckenmontage	Wandmontage	Direkte Montage	Montage mit Hänger	Holz	Beton	Abgehängte Decke		
	●	●	●	●		1014		3.7	200	●	nur Gleiter		●		●		●	●	●	1014	
	●	●	●	●		1016		3.7	250	●	nur Gleiter		●		●		●	●	●	1016	
	●	●	●			1082		3.7	100	●	nur Gleiter		●	●			●	●	●	3000	
	●	●	●			3841		5.4	200	●	●	●	●	●			●	●	●	3840	
	●	●	●			6106		5.4	300	●	●	●	●	●		●		●	●	●	6120
	●	●	●	●		6351		5.4	300	●	nur Roller	●	●	●			●	●	●	6350	

**Systeme**



	Anwendungsbereich					Profile		Eigenschaften / Optionen			Montage / Optionen			Montage / Oberflächen						
Vorhanggewicht	Paket einteilig	Paket zweiteilig	Paket mehrteilig	Torbogen	Extrem schwer	Profilnummer	Abmessungen in mm		Gleitbahn	Kleinstes Biegeradius	Click-In Gleiter anwendbar	Roller oder Gleiter anwendbar	Konfektionsart Wave	Deckenmontage	Wandmontage	Direkte Montage	Montage mit Hänger	Holz	Beton	Abgehängte Decke
	●	●	●		●	5810		10	500		nur Roller			●				●	●	●
	●	●	●		●	6371		5.4	500		nur Roller			●	●	●		●	●	●

**Systeme**

**5850**

**6370**




### Anwendungsbeispiele


3000, 3840, 5850, 6370




3000, 3840, 5850, 6370




3000, 3840, 5850, 6370



3000 mit 3208, 3840 mit 3833,  
2 x 6370











3000, 3840, 5850, 6370








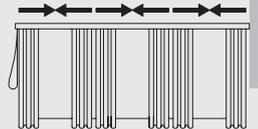


# Belastungstabellen

1014     
  1016     
  3840 mit 6283     
  6120 mit 6283  
 3840 mit 6083     
  6120 mit 6083     
 3000\*

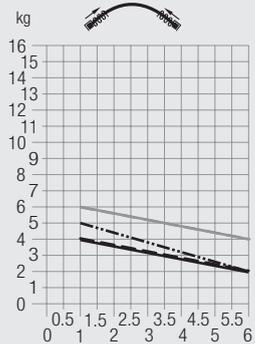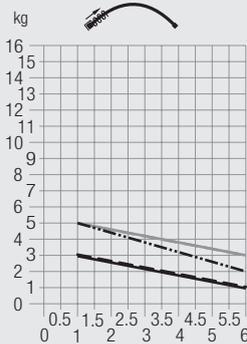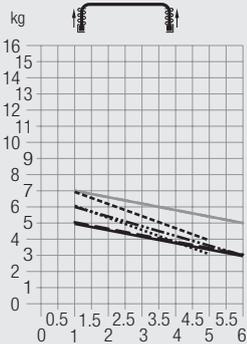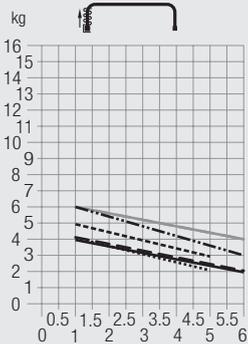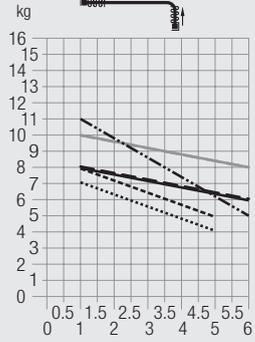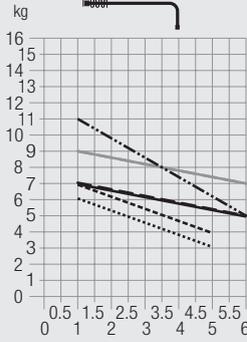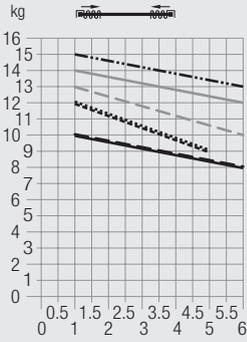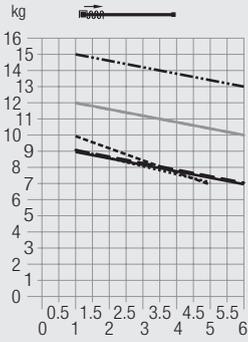


6350 mit 6283     
  6370 mit 6083     
 5850  
 6350 mit 6083     
 6370 mit 6098

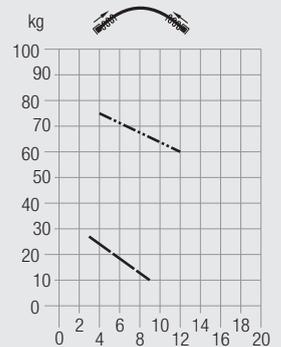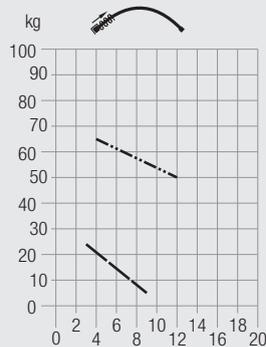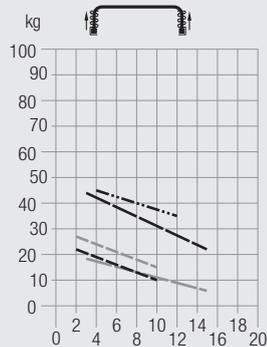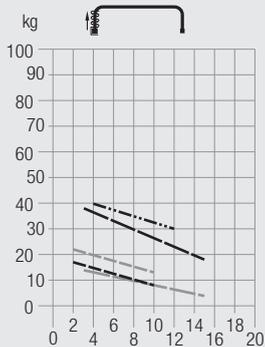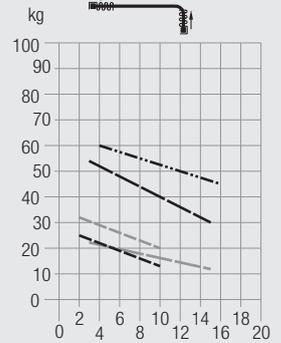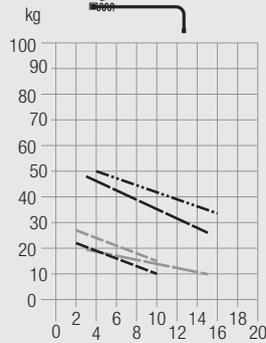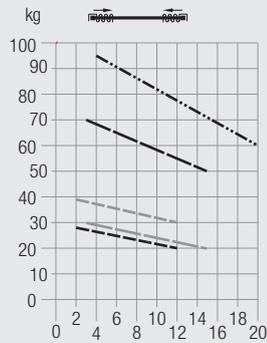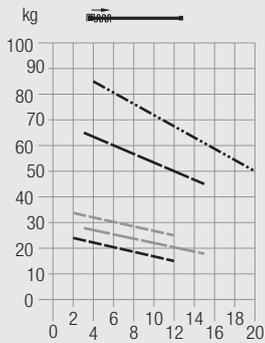

## Schnurzug-System

# Silent Gliss® 1014

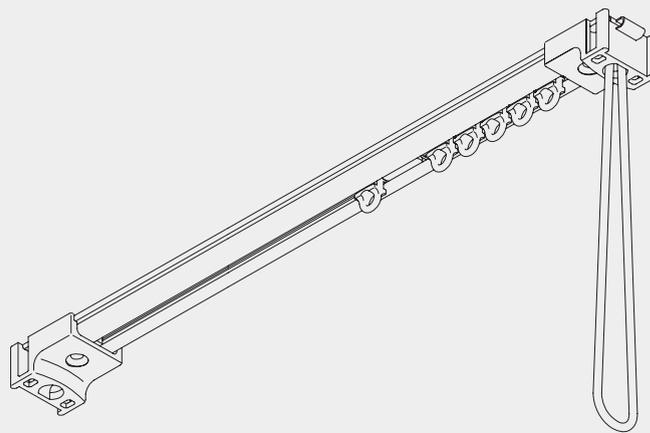


### Produktmerkmale

- Schnurzug-System für den Wohnbereich.
- Für leichte Vorhänge.
- Kleines, elegantes und abbiegbares Profil, auch für Dachschrägen und Bogenfenster geeignet.
- Zeit- und Kostensparende Montage auf Beton- und Holzdecken.
- Löchprägungen alle 30 mm.
- Standard Profillängen: 6 m.
- Maximale Anlagenlänge: 6 m.
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet.
- Für ein-, zwei- und mehrteilige Vorhangaufteilung. Symmetrische Anlagen.



1014

## Profil- und Biegeinformationen




1014



Kleinster Biegeradius 200 mm

## Richtig messen

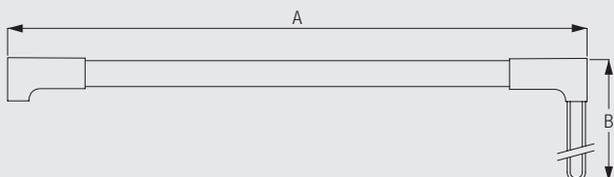

A: Systembreite  
B: Schnurhöhe

## Maßangaben System



6 m




12 kg

## Belastungstabelle - Maximales Vorhanggewicht in kg


	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	9	8	8	7	7	6
	12	12	11	10	9	8
	6	5	5	4	3	-
	7	6	6	5	4	-
	4	3	3	2	2	-
	6	5	4	4	3	-

(kg max.)

## Positionierung Träger / Werkzeuge

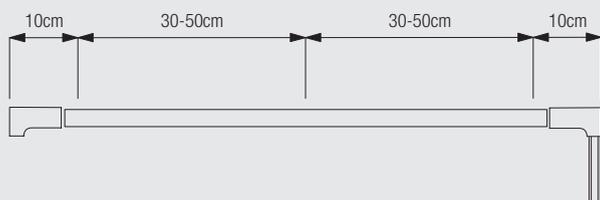

## Silent Gliss Werkzeug für schnelle und effektive Montage.

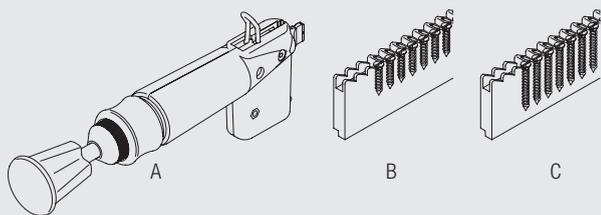


- A: Centomat 7200
- B: Magazin 3412 mit 50 Schrauben / 12 mm
- C: Magazin 3418 mit 50 Schrauben / 18 mm

## Montage


CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

### Aufschraubmontage

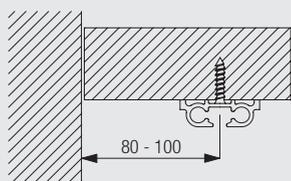

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

### Deckenmontage mit Deckenträger 3114

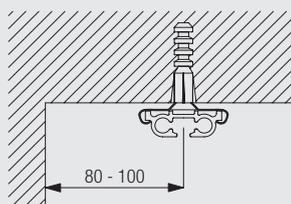

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.



1014

## Zubehör Standard

3040 Schnurgewicht



3085 Verschlussfeder



3533 Gleiter



3599 Haken



## Zubehör Optional

3070 Ösenfeststeller



3534 Gleiter 3533 an der Stange



3537 Gleiter



3548 Clic-Hakengleiter



3549 Clic-Hakengleiter



3582 Haken




3598 Öse



1014

## Schnurzug-System

# Silent Gliss® 1016

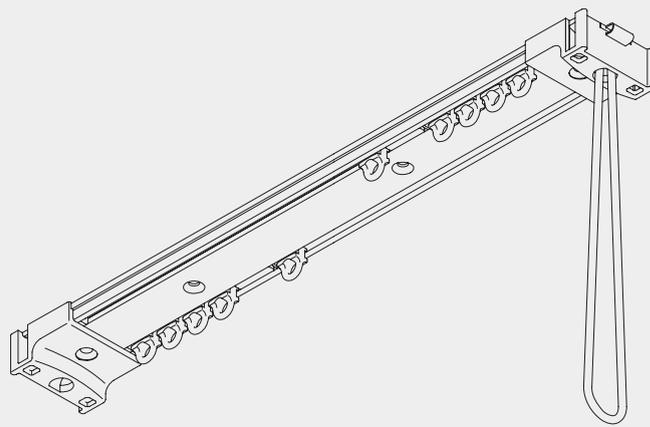


### Produktmerkmale

- Doppelläufiges Schnurzugprofil für den Wohn- und Objektbereich.
- Für leichte bis mittelschwere Vorhänge.
- Elegantes, abbiegbares Profil für alle Decken massiv oder hohl. Auch für Dachfenster und Bogenfenster geeignet.
- Bohrung alle 400 mm.
- Standard Profillängen: 6 m.
- Maximale Anlagenlänge: 6 m.
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet.
- Für ein-, zwei- und mehrteilige Vorhangaufteilung. Symmetrische Anlagen. Beliebige Überlappung bei mehrteiligen Anlagen
- Einfache Montage und Demontage mit Aufschraubprofil an der Decke.



1016

## Profil- und Biegeinformationen




1016



Kleinsten Biegeradius 250 mm

## Richtig messen

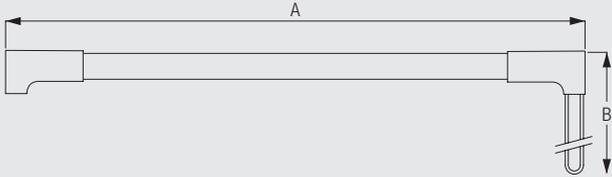

A: Systembreite  
B: Schnurlänge

## Maßangaben System



6 m




12 kg

## Belastungstabelle - Maximales Vorhanggewicht in kg


	1 m	2 m	3 m	4 m	5m	6m
	10	9	9	8	7	7
	12	11	11	10	9	9
	7	6	5	5	4	-
	8	7	6	6	5	-
	5	4	4	3	3	-
	7	6	5	5	4	-

(kg max.)

## Positionierung Träger

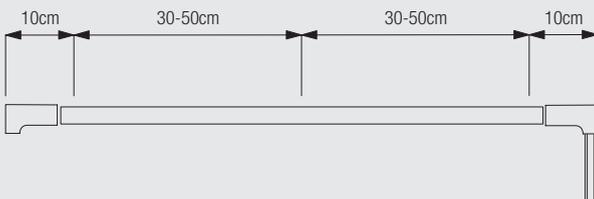

Aufschraubmontage

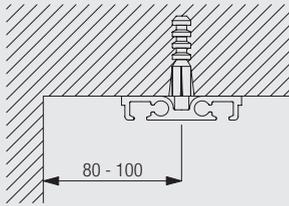

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Zubehör Standard

3040	Schnurgewicht		3085	Verschlussfeder	
3533	Gleiter		3599	Haken	

Zubehör Optional

3070	Ösenfeststeller		3534	Gleiter 3533 an der Stange	
3537	Gleiter		3548	Clic-Hakengleiter	
3549	Clic-Hakengleiter		3582	Haken	
3598	Öse				




1016



1016

## Schnurzug-System

# Silent Gliss® 3000

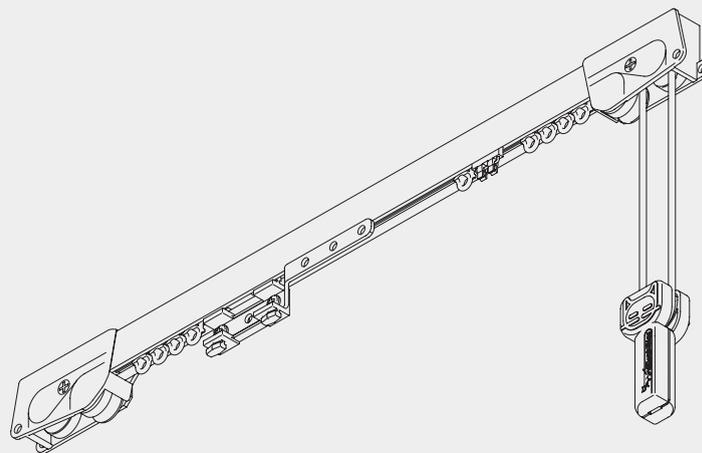


### Produktmerkmale

- Universelles Schnurzug-System für den Wohn- und Objektbereich.
- Für leichte bis mittelschwere Vorhänge.
- Formschönes, stabiles, abbiegbares Profil mit durchgehend verdecktem Montagekanal.
- Standard Profillängen: 6 m.
- Maximale Anlagenlänge: 6 m.
- Standardfarben: Alu Natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet.
- Für ein-, zwei- und mehrteilige Vorhangaufteilung.
- Universelle Montage an der Decke oder an der Wand. Auch mit Hänger.
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch Baukasten-System.




3000

## Profil- und Biegeinformationen

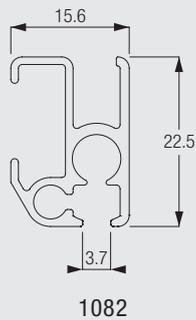

## Richtig messen

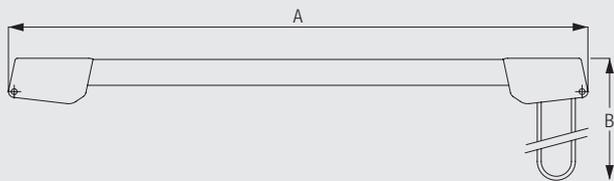

A: Systembreite  
B: Schnurhöhe

## Maßangaben System



6 m



15 kg


## Belastungstabelle - Maximales Vorhanggewicht in kg

3000

	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	15	15	14	14	13	13
	15	15	14	14	13	13
	11	10	9	7	6	5
	11	10	9	7	6	5
	6	5	5	4	4	3
	6	5	5	4	4	3
	5	4	4	3	3	2
	5	4	4	3	3	2

(kg max.)



## Positionierung Träger

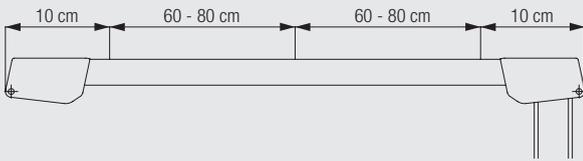

## Montage


CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

### Deckenmontage mit Deckenträger 3603


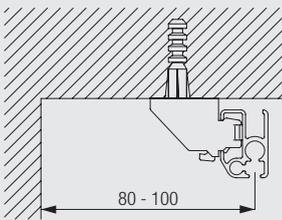


Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

### Deckenmontage mit Doppelträger 3272-3274 und Deckenträger 3603

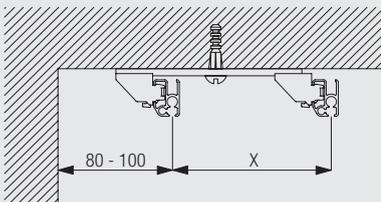


	x (mm)
3272	69
3273	92
3274	122





Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.


### Wandmontage mit Wandträger 3630/3655/3660






	X (mm)
3630	39
3655	54
3660	69




### Wandmontage mit Tragwinkel 3134-3139 und Deckenträger 3603

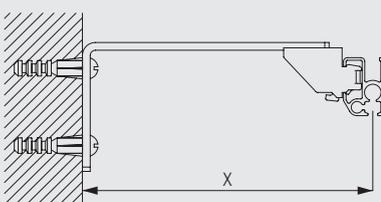


	X (mm)
3134	76
3135	96
3136	116
3137	136
3138	166
3139	216




## Wandmontage mit Konsole 3271, Träger 3272-3274 und Deckenträger 3603

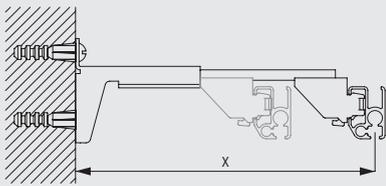


	X (mm)
3271/3272	84-119
3271/3273	119-134
3271/3274	134-169



3271  
Konsole



3272-74  
Doppelträger



3603  
Deckenträger

### Zubehör Standard

3040 Schnurgewicht



3085 Verschlussfeder



3533 Gleiter



3599 Haken



### Zubehör Optional

3070 Ösenfeststeller



3534 Gleiter 3533 an der Stange



3537 Gleiter



3548 Clic-Hakengleiter



3549 Clic-Hakengleiter



3582 Haken




3598 Öse



3000

## Schnurzug-System

# Silent Gliss® 3840

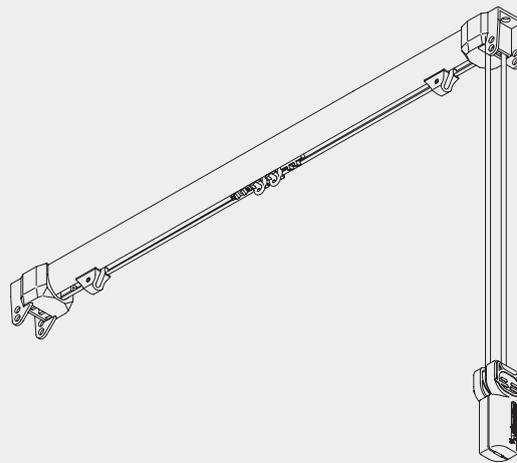


### Produktmerkmale

- Schnurzug-System für den Wohn- und Objektbereich.
- Für mittelschwere Vorhänge.
- Formschönes, elegantes, abbiegbares Profil mit durchgehend verdecktem Montagekanal.
- Standard Profillängen: 6 m.
- Maximale Anlagenlänge: 6 m.
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet.
- Für ein-, zwei- und mehrteilige Vorhangaufteilung. Für symmetrische Anlagen.
- Einfache Montage mit Spanner an der Decke oder mit Tragwinkel an der Wand.



3840

## Profil- und Biegeinformationen

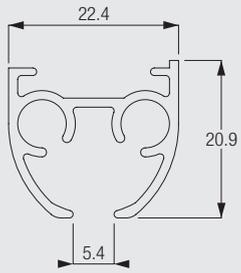


3841



Kleinster Biegeradius 200 mm

## Richtig messen

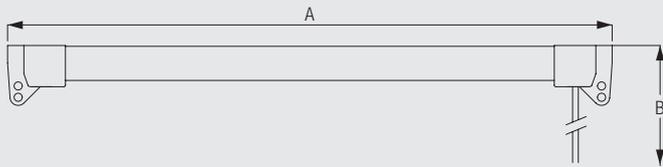

A: Systembreite  
B: Schnurlänge

## Maßangaben System



6 m



14 kg

## Belastungstabelle mit Roller 6283/6098 und Gleiter 6083 - Maximales Vorhanggewicht in kg

Roller 6283/6098

	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	12	12	11	11	10	10
	14	14	13	13	12	12
	9	9	8	8	7	7
	10	10	9	9	8	8
	6	6	5	5	4	4
	7	7	6	6	5	5
	5	5	4	4	3	3
	6	6	5	5	4	4

(kg max.)

Gleiter 6083

	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	9	9	8	8	7	7
	10	10	9	9	8	8
	7	7	6	6	5	5
	8	8	7	7	6	6
	4	4	3	3	2	2
	5	5	4	4	3	3
	3	3	2	2	1	1
	4	4	3	3	2	2


(kg max.)




3840

## System Option

### Konfektionsart Wave



Wave ist eine zeitgemäße und neue Konfektionsart für Vorhänge. Wave verleiht leichten Dekostoffen eine schlichte und gleichmäßige „Wellen-Optik“.

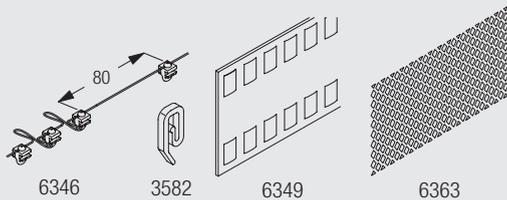


Wave Komponenten:


- 6346 - Gleiter an der Kordel 80 mm
- 3582 - Haken
- 6349 - Vorhangband
- 6363 - Netzband

## Positionierung Träger / Montage

### Träger Positionierung

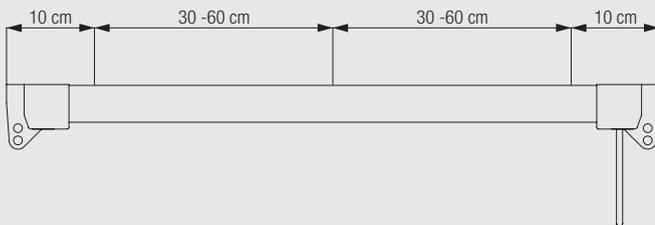

### Montage mit Spanner 3825

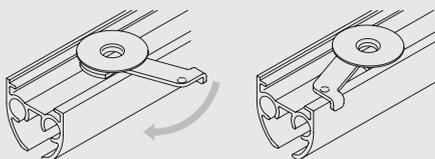

Höhere Kante des Profil zur Raumseite / Arm des Spanners zum Fenster.




3840

## Montage

CAD Download Option im Silent Gliss Extranet


### Deckenmontage mit Spanner 3825

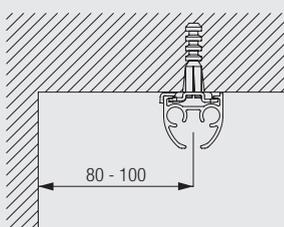


3825  
Spanner

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.


## Wandmontage mit Tragwinkel 3134-3139 und Träger 3826

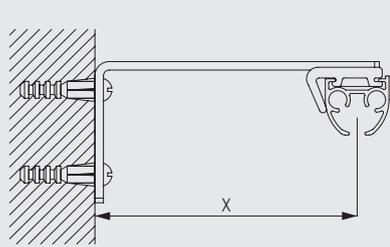


	X (mm)
3134	52
3135	72
3136	92
3137	112
3138	142
3139	192



3134-39  
Tragwinkel




3826  
Träger




3133  
Abdeckung

## Wandmontage mit Konsole 3271 und Doppelträger 3272-3274 und Träger 3826

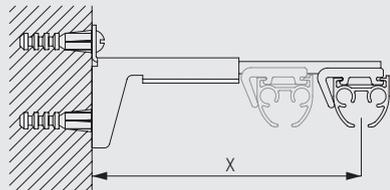

	X (mm)
3271/3272	73-108
3271/3273	95-125
3271/3274	125-155



3272-74  
Doppelträger



3826  
Träger

## Zubehör Standard

3040 Schnurgewicht



3599 Haken



6086 Verschlussfeder



6283 Roller



## Zubehör Optional



3840

3581 Haken



3582 Haken



3598 Öse



6057 Gleiter



6065 Ösenfeststeller



6083 Gleiter



6096 Gleiter 6083 an der Stange




6098 Roller



## Seilzug-System

# Silent Gliss® 5850

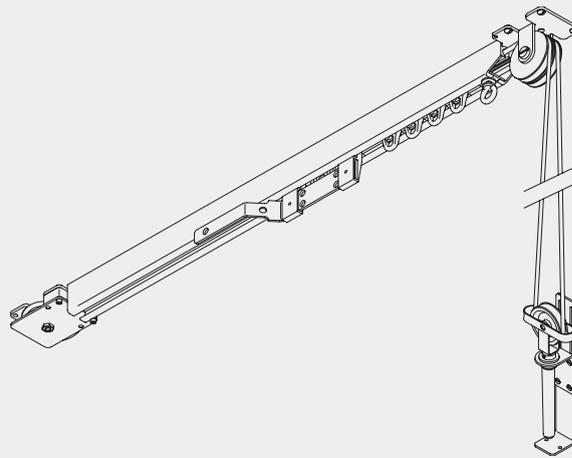


### Produktmerkmale

- Seilzug-System für den Objektbereich.
- Für hohe und besonders schwere Vorhänge.
- Stabiles, robustes und abbiegbares Profil.
- Geeignet für Trenn- und Bühnenvorhänge, Verdunklungsanlagen, industrielle Vorhangeinrichtungen, usw.
- Standard Profillängen: 6 m.
- Maximale Anlagenlänge: 20 m.
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet.
- Für ein-, zwei- und mehrteilige Vorhangaufteilung. Für symmetrische Anlagen.
- Bedienungsmöglichkeit: Mit Seilspanner oder Handkurbel.




5850

## Profil- und Biegeinformationen

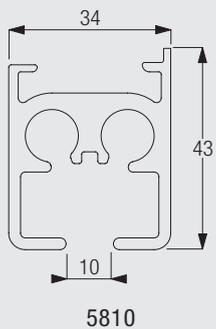

 Kleinster Biegeradius 500 mm

## Richtig messen

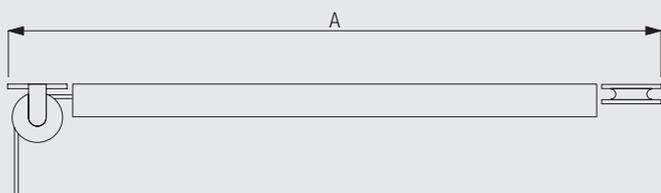

A: Systembreite

## Maßangaben System



20 m







95 kg

## Belastungstabelle - Maximales Vorhanggewicht in kg




5850

	4 m	8 m	12 m	16 m	20 m
	85	80	70	60	50
	95	90	80	70	60
	50	45	40	35	-
	60	55	50	45	-
	40	35	30	-	-
	45	40	35	-	-
	65	60	50	-	-
	75	70	60	-	-

(kg max.)



## Positionierung Träger

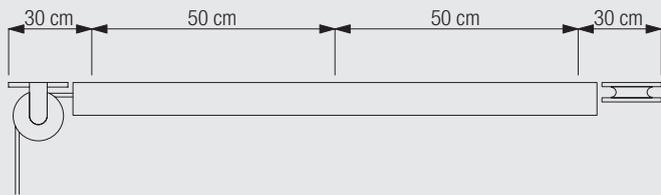

## Montage



CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

### Deckenmontage mit Spanner 6209

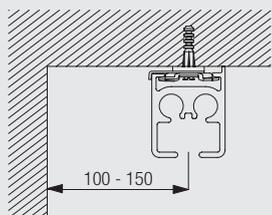

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

### Zweiläufige Deckenmontage mit Spanner 6209

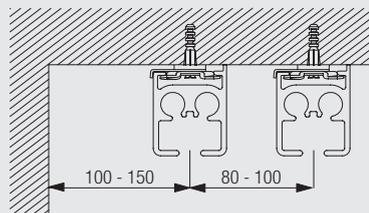

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.




5850

## Zubehör Standard


3581	Haken		5809	Roller	
5811	Überzugwagen		5815	Umlenkrolle	
5816	Zuglenkung		5824	Feststeller	

## Zubehör Optional vermaßt

5830 Handkurbel



6575 Seilspanner




6578 Bodenplatte



5850

## Schnurzug-System

# Silent Gliss® 6120

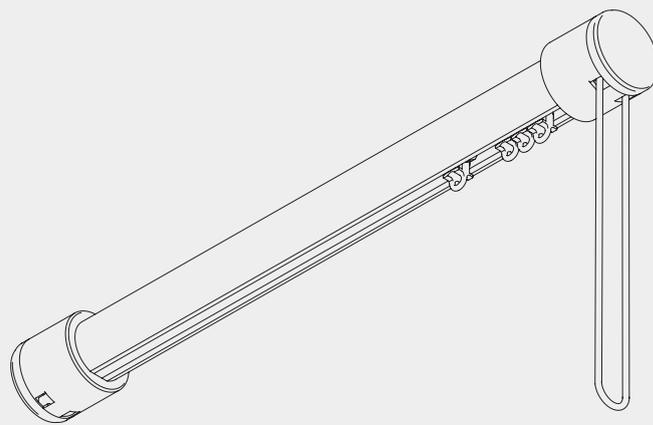


### Produktmerkmale

- Schnurzug-System für den Wohn- und Objektbereich.
- Für leichte bis mittelschwere Vorhänge.
- Formschönes, abbiegbares Rundrohrprofil mit durchgehend verdecktem Montagekanal.
- Standard Profillängen: 6 m.
- Maximale Anlagenlänge: 6 m.
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet.
- Einfache Montage an der Decke oder Wand. Montage auch mit Hänger möglich.



6120

## Profil- und Biegeinformationen




6106



Kleinsten Biegeradius 300 mm

## Richtig messen

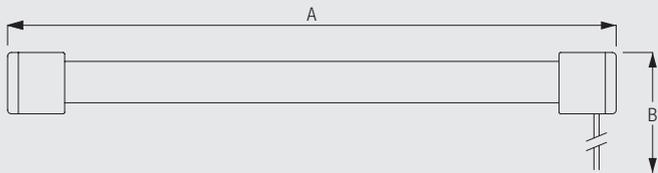

A: Systembreite  
B: Schnurlänge

## Maßangaben System



6 m



13 kg

## Belastungstabelle mit Gleiter - Maximales Vorhanggewicht in kg

6120

	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	9	9	8	8	7	7
	10	10	9	9	8	8
	7	7	6	6	5	5
	8	8	7	7	6	6
	4	4	3	3	2	2
	5	5	4	4	3	3
	3	3	2	2	1	1
	4	4	3	3	2	2


(kg max.)

## Belastungstabelle mit Roller - Maximales Vorhanggewicht in kg


	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
	12	11	11	11	10	10
	13	13	12	11	11	10
	9	8	8	8	7	7
	10	9	9	9	8	8
	6	5	5	5	4	4
	7	6	6	6	5	5
	5	4	4	4	3	3
	6	5	5	5	4	4
(kg max.)						

## System Option

### Konfektionsart Wave



Wave ist eine zeitgemäße und neue Konfektionsart für Vorhänge. Wave verleiht leichten Dekostoffen eine schlichte und gleichmäßige „Wellen-Optik“.

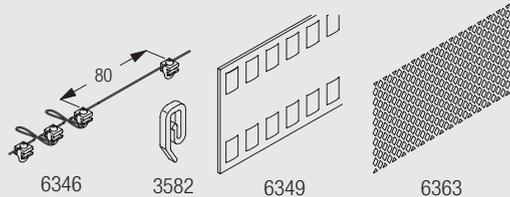


Wave Komponenten:

- 6346 - Gleiter an der Kordel 80 mm
- 3582 - Haken
- 6349 - Vorhangband
- 6363 - Netzband





6120

## Positionierung Träger

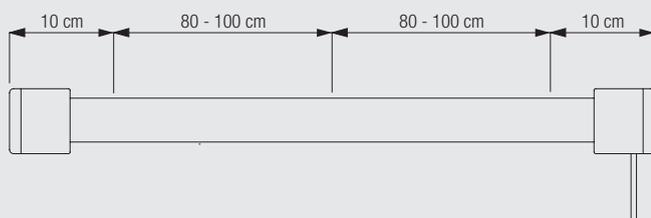


Deckenmontage mit Mini-Hänger 6175

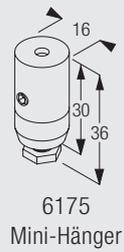
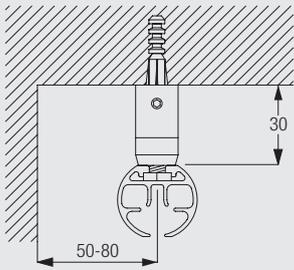


Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

Wandmontage mit Tragwinkel 3080 - 3083

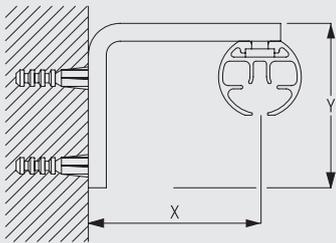


	X (mm)
3080	52
3081	92
3082	142
3083	192





Wandmontage mit Tragwinkel 6133 - 6136

6120

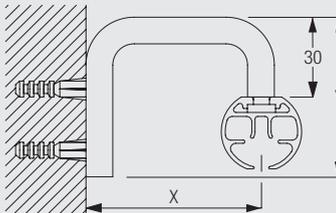

	X (mm)	Y (mm)
6133	65	60
6134	115	60
6135	165	90
6136	215	90



Zubehör Standard

3040 Schnurgewicht



3599 Haken



6086 Verschlussfeder



6283 Roller



Zubehör Optional

3582 Haken



3581 Haken



3598 Öse



6057 Gleiter




6065 Ösenfeststeller



6083 Gleiter



6096 Gleiter 6083 an der Stange



6213 Clic-Gleiter




6120



6120

## Schnurzug-System

# Silent Gliss® 6350

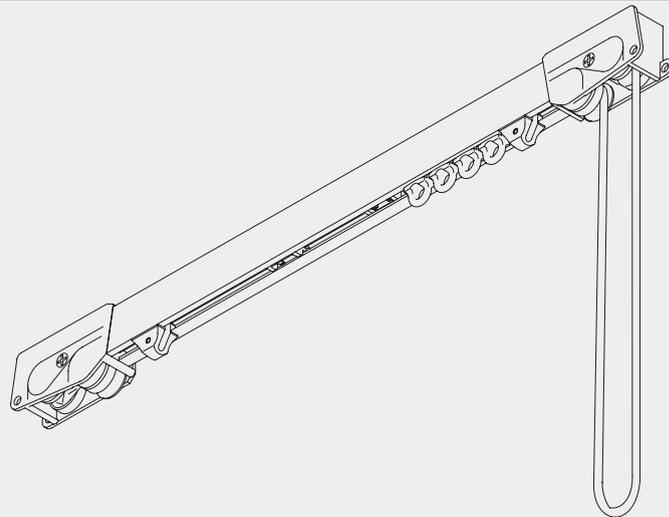


### Produktmerkmale

- Universelles Schnurzug-System für den Wohn- und Objektbereich.
- Für mittelschwere Vorhänge.
- Stabiles, abbiegbares Profil mit durchgehend verdecktem Montagekanal.
- Standard Profillängen: 6 m.
- Maximale Anlagenlänge: 12 m.
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet.
- Universelle Montage an der Decke oder an der Wand.
- Für ein-, zwei- und mehrteilige Vorhangaufteilung. Symmetrische Anlagen. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten (Baukasten-System).




6350

## Profil- und Biegeinformationen

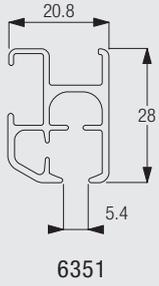

Kleinsten Biegeradius 300 mm

## Richtig messen

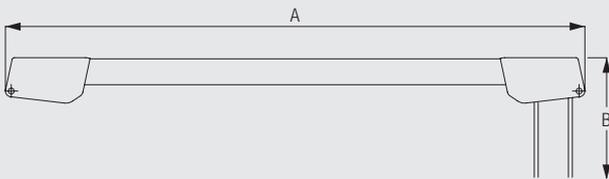

A: Systembreite  
B: Schnurlänge

## Maßangaben System



12 m



39 kg

## Belastungstabelle mit Gleiter - Maximales Vorhanggewicht in kg



	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
	24	22	20	19	17	15
	28	16	25	23	22	20
	22	19	16	13	10	-
	25	22	19	16	13	-
	17	15	13	10	8	-
	22	19	16	13	10	-


(kg max.)

## Belastungstabelle mit Roller - Maximales Vorhanggewicht in kg


	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
	34	33	31	29	27	25
	39	37	35	33	32	30
	27	24	21	18	15	-
	32	29	26	23	20	-
	22	20	18	15	13	-
	27	24	21	18	15	-
(kg max.)						

## System Option

### Konfektionsart Wave



Wave ist eine zeitgemäße und neue Konfektionsart für Vorhänge. Wave verleiht leichten Dekostoffen eine schlichte und gleichmäßige „Wellen-Optik“.

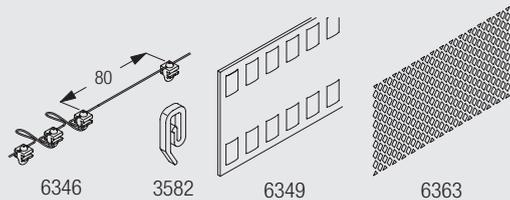


Wave Komponenten:

- 6346 - Gleiter an der Kordel 80 mm
- 3582 - Haken
- 6349 - Vorhangband
- 6363 - Netzband




6350

## Positionierung Träger

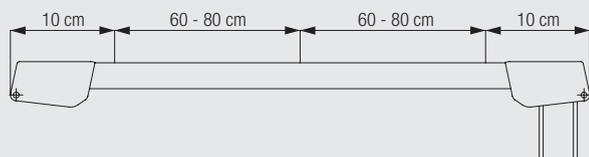


## Montage

### Deckenmontage mit Deckenträger 3603

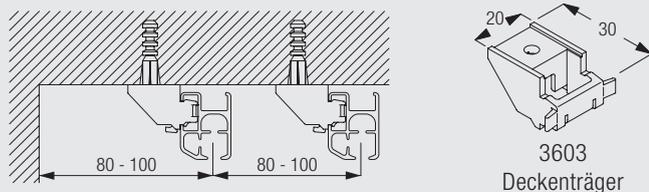


Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.


## Wandmontage mit Wandträger 3630, 3655 und 3660




	X (mm)
3630	42
3655	57
3660	72



3630  
Wandträger




3655  
Wandträger




3660  
Wandträger


## Wandmontage mit Tragwinkel 3134 - 3139 und Deckenträger 3603

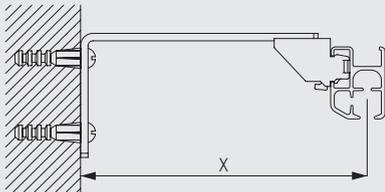


	X (mm)
3134	79
3135	99
3136	119
3137	139
3138	169
3139	219



3134-39  
Tragwinkel





3603  
Deckenträger




3133  
Abdeckung

## Wandmontage mit Tragwinkel 3239 und Deckenträger 3603

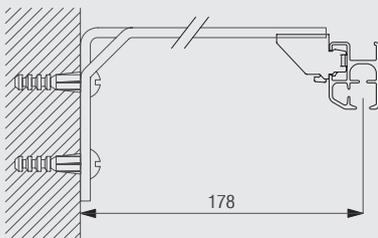

3239  
Tragwinkel




3603  
Deckenträger


## Wandmontage mit Konsole 3271, Träger 3272 - 3274 und Deckenträger 3603




6350

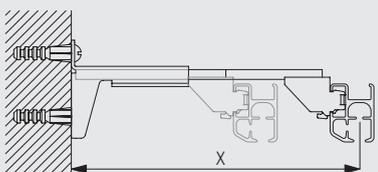


	X (mm)
3271/3272	87-122
3271/3273	122-137
3271/3274	137-172



3271  
Konsole



3272-74  
Doppelträger



3603  
Deckenträger

## Zubehör Standard

3599 Haken



3735 Schnurgewicht



6086 Verschlussfeder



6283 Roller



## Zubehör Optional

3581 Haken



6065 Ösenfeststeller



6098 Roller




### Profilverbinder-Set

9301 bestehend aus:

3620 Profilverbinder

1 x



6362 Profilverbinder

1 x




6350



6350

## Seilzug-System

# Silent Gliss® 6370

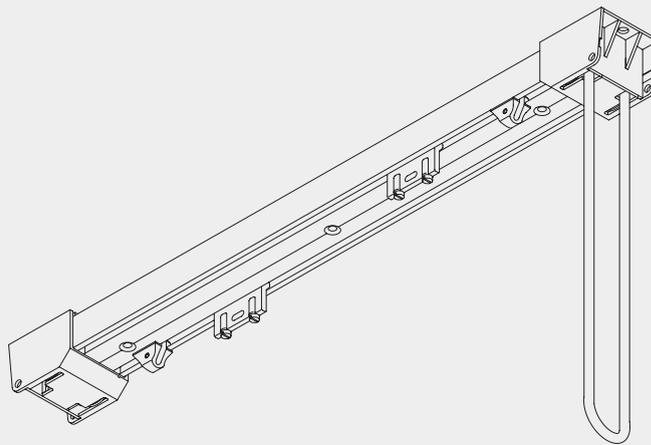


### Produktmerkmale

- Doppelläufiges Seilzug-System für den Objektbereich.
- Für schwere Vorhänge.
- Stabiles, abbiegbares Profil besonders geeignet für Trenn-, Bühnen- und Verdunkelungsanlagen.
- Bohrung alle 500 mm.
- Standard Profillängen: 6 m.
- Maximale Anlagenlänge: 15 m.
- Standardfarben: Alu natur eloxiert oder weiss pulverbeschichtet.
- Für ein-, zwei- und mehrteilige Vorhangaufteilung. Symmetrische Anlagen. Beliebige Überlappung bei mehrteiligen Anlagen
- Einfache Montage an der Wand oder an Decke.




6370

## Profil- und Biegeinformationen

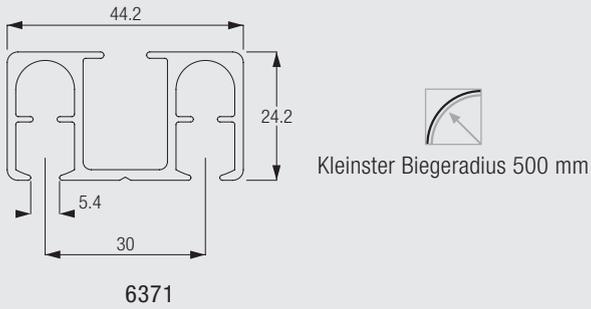

## Richtig messen

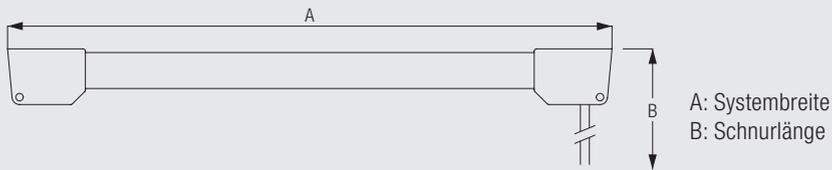

## Maßangaben System



15 m



70 kg


## Belastungstabelle mit Roller - Maximales Vorhanggewicht in kg



6370

	3 m	6 m	9 m	12 m	15 m
	65	60	55	50	45
	70	65	60	55	50
	48	42	36	31	26
	54	48	42	36	30
	38	32	27	22	18
	44	38	32	27	22
	24	15	5	-	-
	27	19	10	-	-
	(kg max.)				


## Positionierung Träger

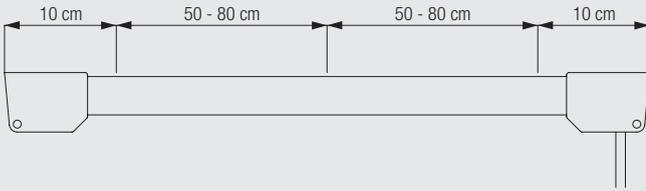

## Montage


CAD Download Option im Silent Gliss Extranet

### Aufschraubmontage

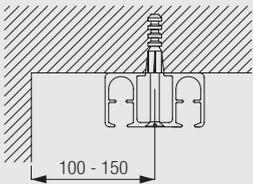




Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

### Nutmontage

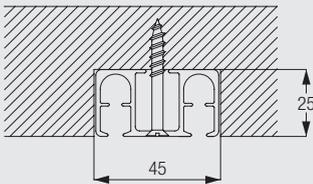

Die notwendigen Abstände richten sich nach Struktur und Konfektion des Stoffes sowie eventuell vorstehenden Hindernissen wie Heizungen, Fenstergriffen, Fensterbänken, usw.

### Wandmontage mit Tragwinkel 3239 und Nutenstein 6369

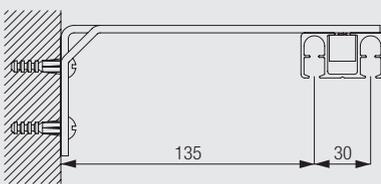

6370

## Zubehör Standard

3581 Haken



6086 Verschlussfeder



6098 Roller



## Zubehör Optional

3599 Haken



5830 Handkurbel




6283 Roller




## Zubehör Optional vermaßt

6372 Profilverbinder



6575 Seilspanner



6578 Bodenplatte



6370





6370



[www.silentgliss.de](http://www.silentgliss.de)

Silent Gliss GmbH  
Rebgartenweg 5  
79576 Weil am Rhein

Tel. +49 (0) 7621 6607 0  
Fax +49 (0) 7621 6607 37  
[info@silentgliss.de](mailto:info@silentgliss.de)